


✓ Stop aux
moisissures et
taches noires

✓ Stop aux
problèmes pont
thermique


✓ Évitez les pertes
d'énergie jusqu'
à 45%

(Confirmé par l'institut
Fraunhofer, physique du
bâtiment)

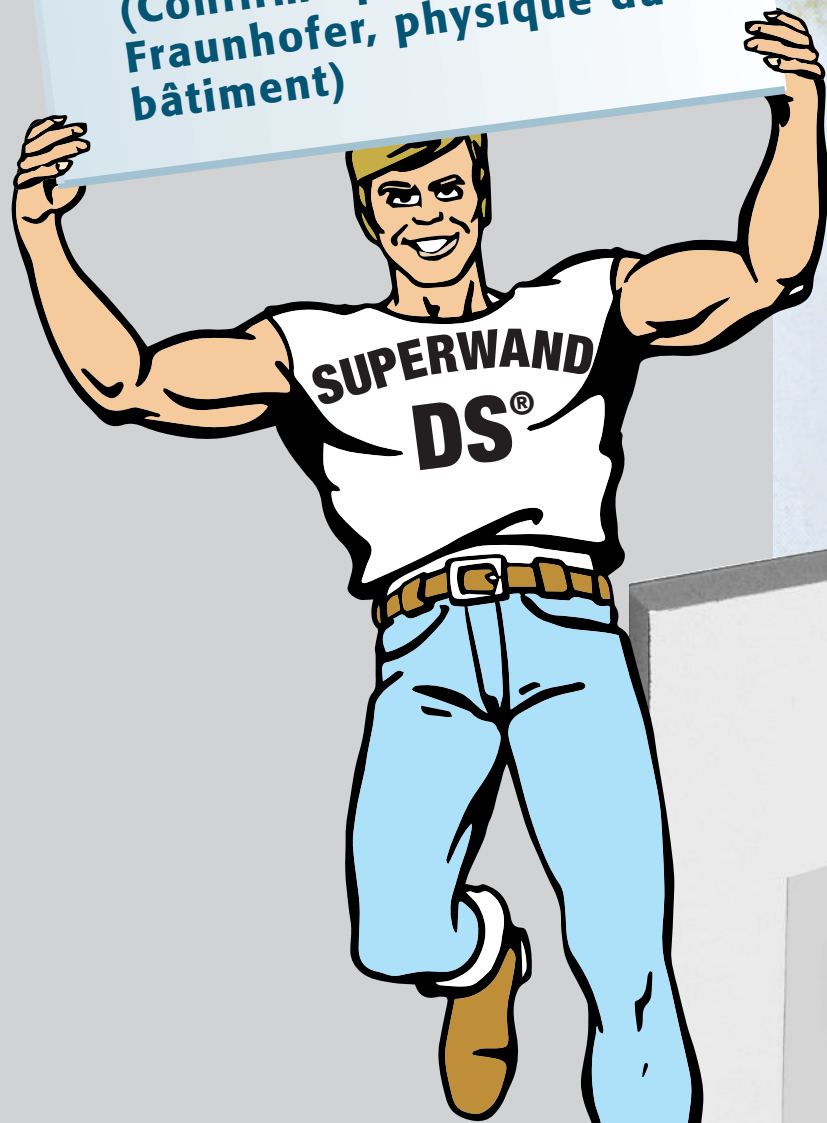


Superwand DS[®]

Le panneau isolant
pour l'intérieur des
murs extérieurs

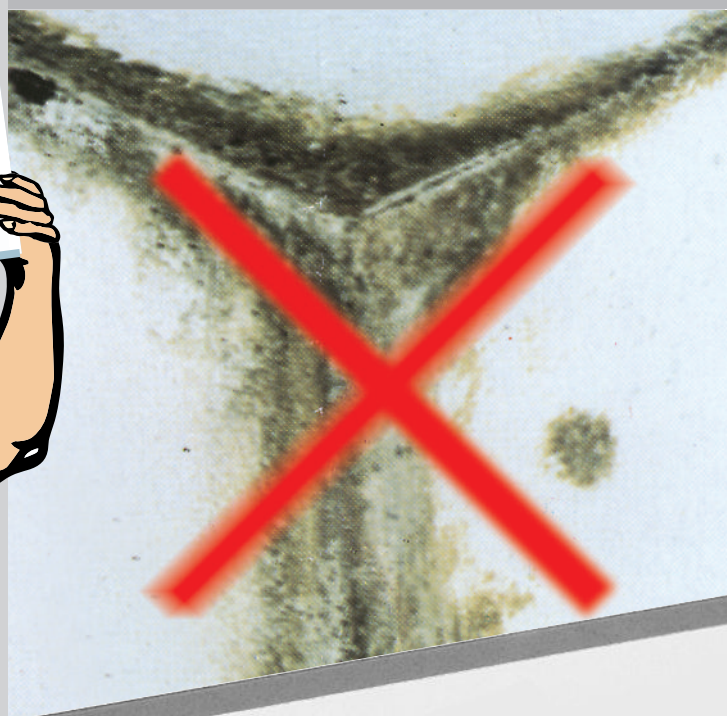



Les arguments pour Superwand DS® :

- ⊙ **le pare-vapeur intégré** (des deux côtés) empêche de suite la création de nouvelle moisissure derrière le panneau isolant
- ⊙ nécessite **peu de place** (seulement 10, respectivement 20 mm) et assure une isolation thermique maximale
- ⊙ **diminue les frais énergétiques** grâce à une basse conductivité thermique valeur- λ mesuré = 0,025 W/mK (valeur- λ_D = 0,036 W/mk)
- ⊙ Permet de réaliser des **rénovations moins coûteuses**, car ne nécessite pas de transformations aux portes, aux fenêtres etc.
- ⊙ se laisse **sans autre** tapisser, peindre, crépir ou même carrelé
- ⊙ **expérience de plus de 25 ans**
- ⊙ **Application très simple.** Se coupe facilement avec couteau a tapis (couteau Stanley) sans poussière et salissure!
- ⊙ Avec **l'équerre universelle** un système complet **contre les problèmes pont thermique**

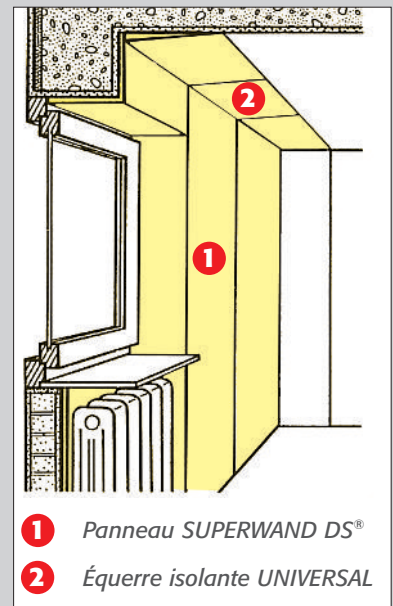

Résultats du test de l'institut Fraunhofer physique du bâtiment

Les valeurs suivantes ont été déterminées avec l'exemple du modèle d'un bâtiment pas isolé:

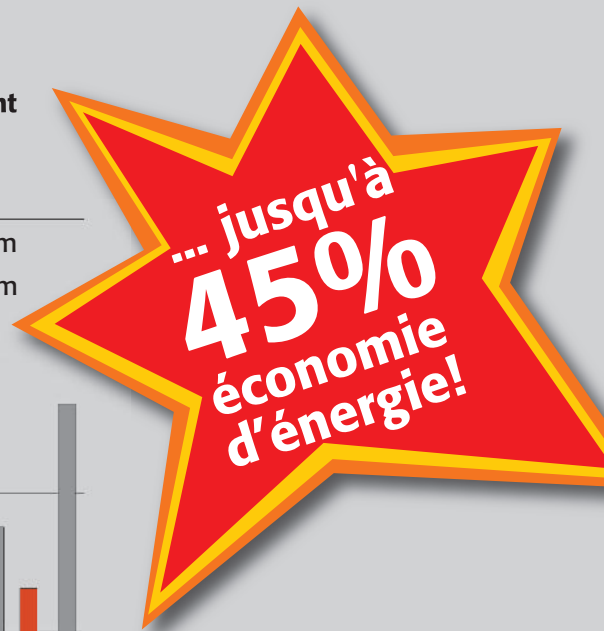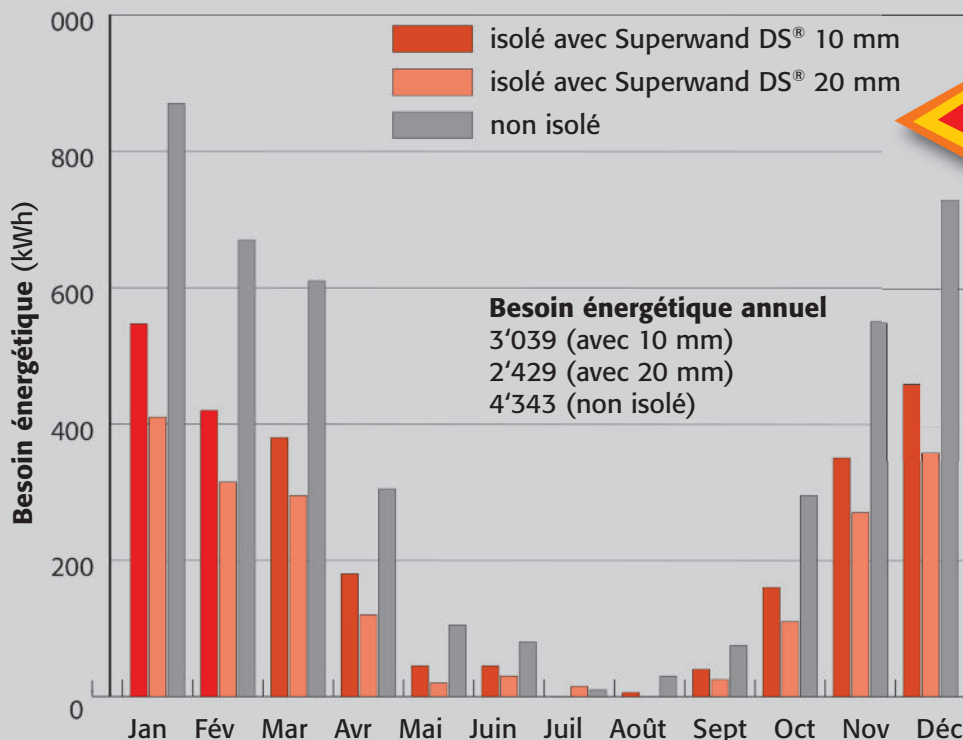

KORFF AG
Niedermattstrasse 35
CH-4538 Oberbipp BE

Téléphone +41(0)32 636 33 32
Téléfax +41(0)32 636 23 09
info@korff.ch / www.korff.ch

Envoyer par FAX au numéro: +41 (0)32 636 23 09
Ou bien par E-mail à info@korff.ch

Nous sommes intéressés par les produits SUPERWAND DS®

- nous désirons recevoir des échantillons et des dépliants
- informations partenaires revendeurs
- nous vous prions de nous contacter

.....
Société/cachet