


Évitez les pertes d'énergie

Panneau réflecteur

- ⊙ Contre les pertes inutiles de chaleur dans les niches de radiateurs
- ⊙ Excellente isolation thermique
- ⊙ Pose extrêmement aisée
- ⊙ Empêche la formation de moisissures et les taches noires



Conseils pour la mise en oeuvre

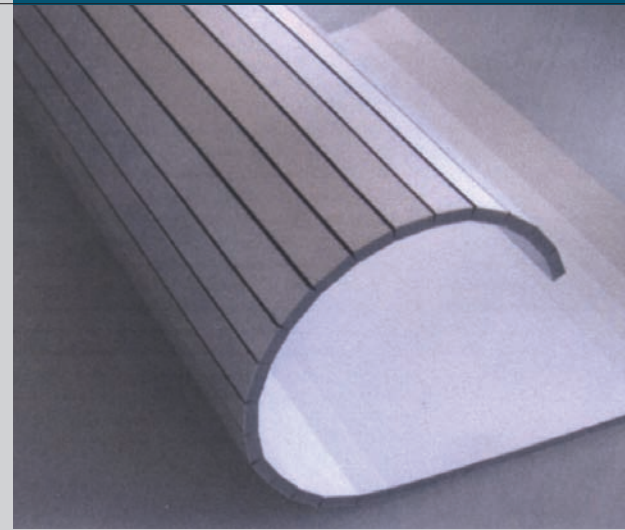

Dû à sa flexibilité, le panneau est facile à travailler

- La feuille d'aluminium joue le rôle de pare-vapeur et empêche que de la condensation et, ou des moisissures se forment derrière l'isolation
- Mise en oeuvre aisée grâce aux encoches latérales

Matériau

Plaque isolante pour radiateurs en mousse de polyuréthane, revêtue recto-verso d'une feuille d'aluminium à gros grains. Encoches parallèles sur un côté (côté stratifié) conférant aux plaques de la flexibilité pour la mise en oeuvre. Très résistant à la compression, classe de résistance au feu B2 selon DIN 4102.

Résistant à la chaleur jusqu'à 110 °C brièvement jusqu'à 220 °C.

Imputrescible, inodore, résiste aux bases et aux acides dilués, aux huiles, graisses, produits de protection des bâtiments et du bois.

Coefficient de conductivité thermique = 0.030 W/mK.

Étanchéité à la vapeur d'eau
valeur sd = couche d'air équivalente: 500 m

Conditionnement

Épaisseur panneaux: 10 mm
Format panneaux: 60 x 80 cm
Carton de 12 panneaux

Article No. 31100

Mise en oeuvre

Le support doit être absorbant, portant et propre.

Les plaques doivent le cas échéant être découpées sur mesure.

Étaler avec régularité un adhésif de dispersion prêt à l'emploi tel que la colle **QUELYD DAL 5** ou **Metylan OVALIT F** sur la face stratifiée de la plaque isolante à l'aide d'une spatule dentée B2 ou B3 (en fonction du support).

Fixer une plaque d'isolation pour radiateur sur le mur.

Les atouts en un clin d'oeil

- Économies sensibles sur les frais de chauffage grâce aux excellentes propriétés d'isolation thermique
- Fort rayonnement thermique vers l'intérieur grâce à la feuille d'aluminium
- Le gaufrage à gros grains de la feuille d'aluminium a un effet très décoratif

... encore plus de produits intéressants de la maison KORFF

⊙ Panneau isolant SUPERWAND DS®

- Avec pare-vapeur en aluminium intégré
- Contre les taches noires et la moisissure
- Excellente isolation thermique
- Diminution des coûts de chauffage

⊙ Équerre isolante UNIVERSAL

- Contre les taches noires et la moisissure dans les coins

⊙ Pare-vapeur VAPOREX

- Pare-vapeur en aluminium doté d'un non-tissé

⊙ Isol-ingrain

- Papier-peint ingrain doublé d'une feuille d'aluminium pur. Appliquer le papier peint ingrain pare-vapeur et tapisser en une seule étape de travail

Nous souhaiterions:

- un conseil gratuit sur le **panneau réflecteur**
- des échantillons et les prix
- d'autres informations

KORFF AG
Niedermattstrasse 35
CH-4538 Oberbipp BE

Téléphone +41(0)32 636 33 32
Fax +41(0)32 636 23 09
info@korff.ch | www.korff.ch