


ALUFIX® - Selbstklebefolien

ALUFIX® Selbstklebefolien in 4 Qualitätsstufen

- ⊙ ALUFIX®-Selbstklebefolien Reinalu
- ⊙ ALUFIX®-Kunststoffklebeband alubedampft
- ⊙ AWX – All-Weather-Quality
- ⊙ AWX – All-Weather-Quality gitterverstärkt

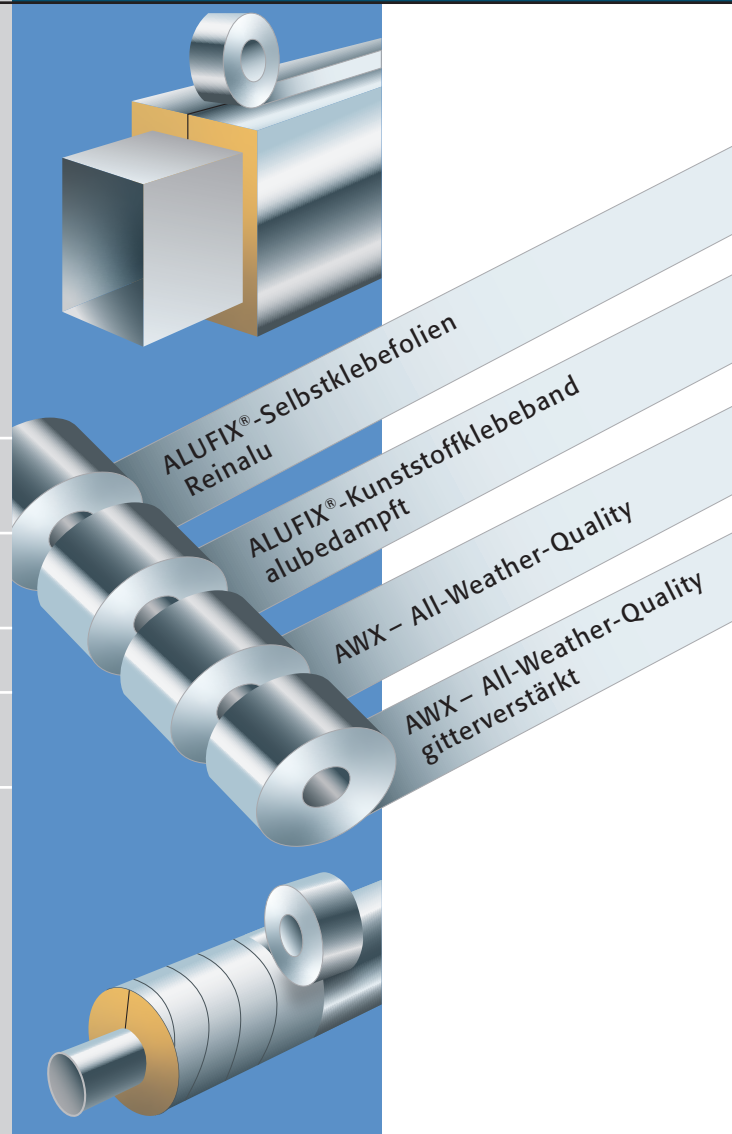

ALUFIX®-Selbstklebefolien eignen sich hervorragend zum dampf- und luftdichten Abkleben von Aluminium-Dampfsperren und Aluminium kaschierten Dämmstoffen. Bei vielen Anwendungen, wie z.B. Saunabau oder bei der Dämmung von betriebstechnischen Anlagen und Klimakanälen haben sich **ALUFIX®-Selbstklebefolien** als sichere Nahtverklebung von Dampfsperren bewährt.

ALUFIX®-Selbstklebefolien besitzen eine gute Klebekraft auf allen glatten und tragfähigen Untergründen. Sie sind besonders geeignet zum Abkleben von Aluminium-Dampfsperren. Die zu beklebenden Flächen müssen trocken, fettfrei und weitestgehend staubfrei sein. Die Bänder sind fest und blasenfrei anzureiben.

ALUFIX®-Selbstklebefolien sind in 4 Qualitätsstufen lieferbar:

• **ALUFIX®-Selbstklebefolie aus Reinalu**

Diese erfüllen auch brandschutztechnische Anforderungen (Brandverhalten DIN 4102 B1, schwer entflammbar).

Alustärke: 0,030 mm		
Art.-Nr.	Breite	Länge
17040	50 mm	50 m
17042	75 mm	50 m



Abkleben von alukaschierten Randleistenmatten

17044	100 mm	50 m
17046	500 mm	50 m
17048	1.000 mm	50 m

Alustärke: 0,050 mm		
Art.-Nr.	Breite	Länge
17060	50 mm	50 m
17062	75 mm	50 m
17064	100 mm	50 m
17066	500 mm	50 m
17068	1.000 mm	50 m

Alustärke: 0,100 mm		
Art.-Nr.	Breite	Länge
17080	50 mm	50 m
17082	75 mm	50 m
17084	100 mm	50 m
17086	500 mm	50 m
17088	1.000 mm	50 m

• **ALUFIX®-Kunststoffklebeband alubedampft**

Dieses zeichnet sich vor allem durch eine ausgezeichnete Reißfestigkeit aus. Eine Eigenschaft, die gerade beim wendelförmigen Umwickeln von Rohr- oder Klimaisolierungen von Bedeutung ist.

Alubedampft, Gesamtdicke 0,050 mm		
Art.-Nr.	Breite	Länge
17150	50 mm	50 m
17154	100 mm	50 m



Nahtverklebung der Dampfsperre TECHNORNORM

• **AWX – All-Weather-Quality**
Aluminiumklebeband mit hervorragender Klebkraft auf metallischen bzw. kondensatragenden Untergründen. Verarbeitbar bei Frost und Temperaturen bis -25 °C. Hitzebeständig bis +130 °C. Brandverhalten DIN 4102 B1, schwer entflammbar.

Alustärke: 0,030 mm		
Art.-Nr.	Breite	Länge
17055	50 mm	50 m
17056	75 mm	50 m
17057	100 mm	50 m

• **AWX – All-Weather-Quality gitterverstärkt**

Dieses Aluminiumklebeband verfügt über die gleichen Eigenschaften und Vorteile des AWX – All Weather-Quality, überzeugt darüber hinaus aber durch eine besonders hohe Stabilität dank der Gitterverstärkung.

Alustärke: 0,030 mm		
Art.-Nr.	Breite	Länge
17050	50 mm	50 m



Fixierung von Rohrisolierungen

... weitere interessante Produkte von KORFF

⊙ **UNIVERSAL-Flexrohre**

aus Reinaluminium, einlagig und zweilagig, Nutzlängen 2,5 m und 5 m

⊙ **Aluminium-Dampfsperren**

Reinaluminium, gitterverstärkt, Grobkorn, PE-beschichtet etc.

⊙ **UNIVERSAL-Reparaturband**

Flexibles Abdichtungsband aus Elastomerbitumen beschichteter Aluminiumfolie

Wir bitten um

- kostenlose Beratung über die ALUFIX®-Selbstklebefolien
- Muster und Preise
- weitere Informationen

KORFF AG
Niedermattstrasse 35
CH-4538 Oberbipp BE

Telefon +41(0)32 636 33 32
Telefax +41(0)32 636 23 09
info@korff.ch | www.korff.ch