


Superwand DS

Le panneau d'isolation thermique
par l'intérieur.

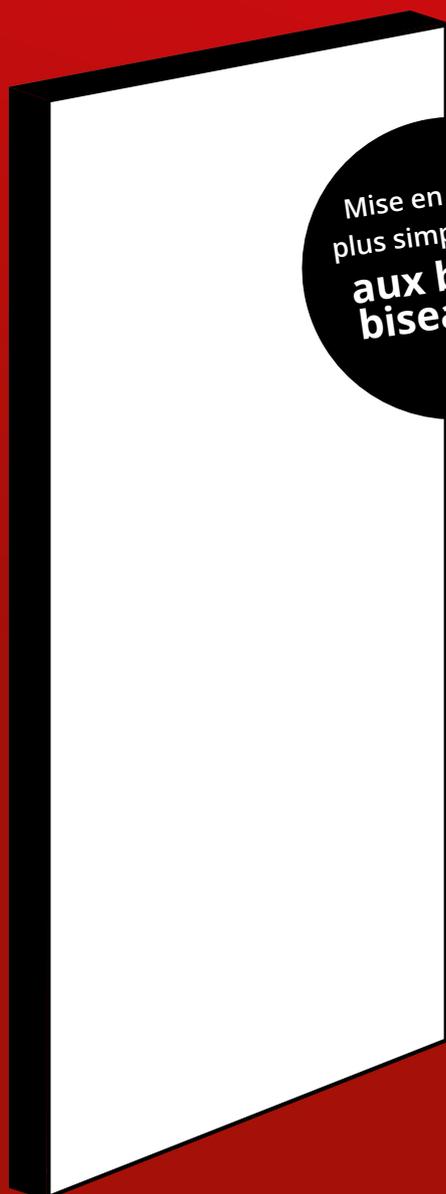

Mise en œuvre
plus simple grâce
**aux bords
biseautés**

Stop aux **moisissures et
taches noires !**

Éviter les pertes d'énergie
jusqu'à 45 % !*


Extrêmement résistant à la pression et
quand même **très léger**

Idéal pour des travaux de rénovation,
car ne nécessite aucune modification des
portes, des fenêtres, etc.

Se laisse **facilement tapisser,**
peindre, crépir ou même carreler

* Confirmé par l'institut Fraunhofer, physique du
bâtiment.

Réduisez les coûts de chauffage avec Superwand DS

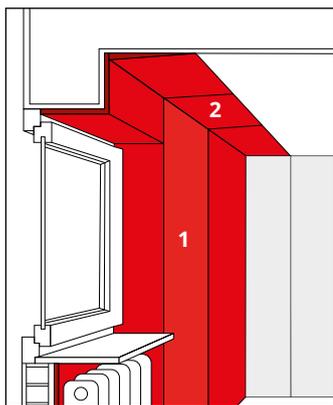

1. Superwand DS
2. Superwand DS équerre isolante

Les avantages de Superwand DS :

- le **pare-vapeur intégré (feuille aluminium** des deux côtés) empêche de suite la création de nouvelle moisissure derrière le panneau isolant
- nécessite **peu de place** (seulement 10, respectivement 20 mm) et assure une isolation thermique maximale
- diminue les frais énergétiques grâce à une basse conductivité thermique (valeur- λ mesuré $\lambda = 0,025 \text{ W/mK}$)
- permet de réaliser **des rénovations moins coûteuses**, car ne nécessite pas de transformations aux portes, aux fenêtres etc.
- se laisse **facilement tapisser, peindre, crépir ou même carrelé**
- **expérience de plus de 25 ans** en Suisse et de plus de 15 ans en Allemagne

Conductivité thermique mesuré

$\lambda = 0,025 \text{ W/mK}$

Résistance à la diffusion de vapeur

$s_d = 550 \text{ m}$ d'épaisseur équiv. d'air



Réduit les pertes de chaleur jusqu'à 56 %*

Économie d'énergie avec une pièce modèle de l'institut Fraunhofer physique du bâtiment

Les valeurs suivantes ont été déterminées avec l'exemple du modèle d'un bâtiment avec une structure de bâtiment très pauvre :

Besoin énergétique annuel


non isolé **4.343 kWh**

isolé avec Superwand DS (10 mm) **3.039 kWh**

isolé avec Superwand DS (20 mm) **2.429 kWh**

- isolé avec Superwand DS 10 mm
- isolé avec Superwand DS 20 mm
- non isolé

Comparaison des besoins mensuelle en énergie de chauffage

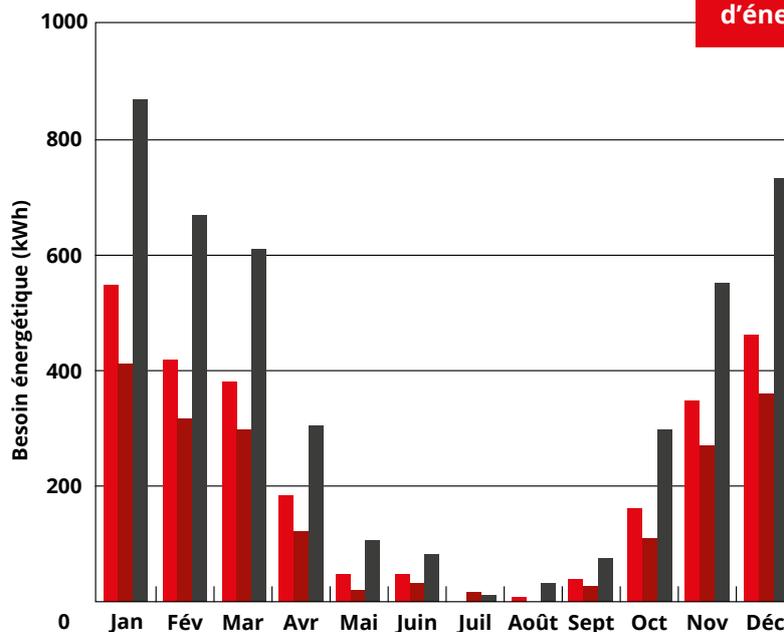

... jusqu'à **45 %** d'économies d'énergie !

► Envoyer par FAX au numéro : **+41 (0)32 636 23 09**

Ou bien par E-mail à : **info@korff.ch**

Nous souhaiterons

- bénéficier d'un conseil gratuit sur Superwand DS
- recevoir des échantillons et des informations prix
- obtenir de plus amples informations

« Quel que soit le type de moisissure, Superwand DS est toujours une bonne solution. »

L'avis de Arndt Christmann, Consultant spécialisé TÜV pour les dommages causés par les moisissures

Société/cachet